


ACCOM

PLAFONES

Le ofrecemos la mejor alternativa para la decoración de techos. Con láminas de techo livianas y de fácil instalación, brindan estilo y confort al ambiente que desee. Sus características en cuanto a diseño, firmeza y durabilidad hacen que sea sencillo optar por construir o remodelar.

Características principales

- Fácil y rápida instalación
- No requiere mantenimiento
- Versátil en cuanto a desmontaje e instalación
- No requiere pintarse
- Inmune a plagas
- Térmico y aislante
- Más de 20 años de vida útil

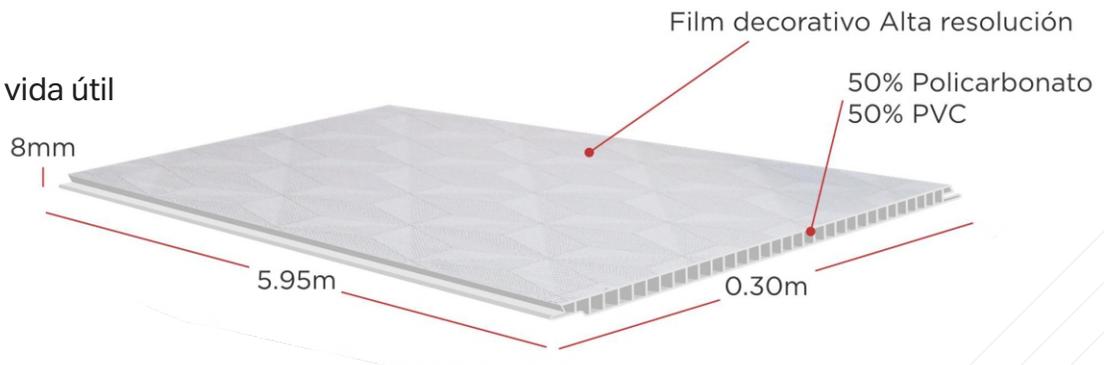

Medidas de la lámina	Grosor de la lámina	Peso x m2	m2 por lámina
2.90 x 0.40 mts	9mm	4.74Kgs	1.16

Prueba		Método de prueba	Resultado
Temperatura de deflexión bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C /min bajo agua 1.24N	73°C - 0.25mm 36.5min
	Frío	NTC 3 69 20°C /ambiente 1.24N	No se deforma, no pierde color
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubación 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie
Resistencia a la tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36 MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41 MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto extinguable
Resistencia a la flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2